



Le store banné Sunbox 300 est un store banné haut de gamme. Alliant esthétique et robustesse, il est simple d'installation et d'utilisation. Il pourra être équipé d'automatismes pour encore augmenter son confort d'utilisation.

- Store monobloc, coffre «prestige» pour grande dimensions où les bras et la toile sont protégés en position repliée
- Armature en aluminium extrudé
- Bras extensibles avec articulation invisible
- Transmissions de la tension du ressort par sangle cablée
- Toile acrylique 290 gr/m² Dickson Collection Orchestra (192 références)
- Visserie inox
- Manœuvre : - Électrique radio io avec télécommande (de base)
- Électrique radio RTS avec télécommande
- Motorisation filaire ou autonome avec panneau photovoltaïque (sunea 40 RTS)
- Pose de face ou pose plafond


Coloris standards disponibles:



Blanc



Beige
RAL 1015





Gris anthracite
RAL 7016
Texturé

Coloris optionnels disponibles:



Laquage
RAL

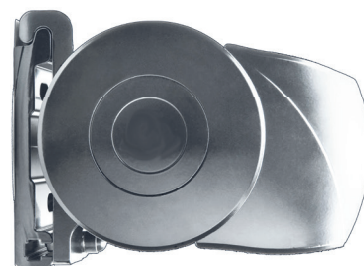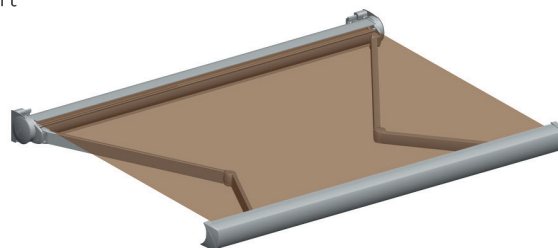


TaHoma **SWITCH**
COMPATIBLE





DIMENSIONS & ENCOMBREMENTS

	Limites dimensionnelles (en mm)
Largeur mini.	1900
Largeur maxi.	4770
Avancée mini.	1500
Avancée maxi.	3000

Inclinaison pose de face
de 6° à 60°



Inclinaison pose plafond
de 18° à 60°

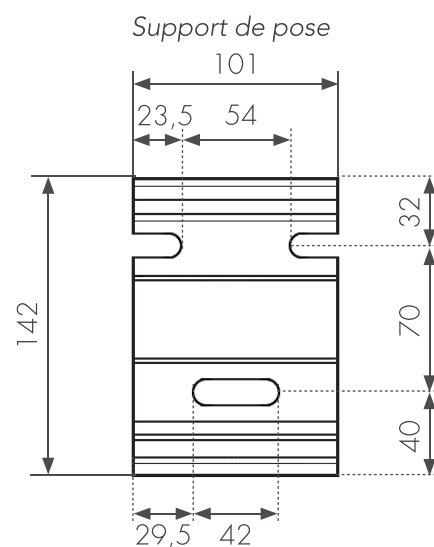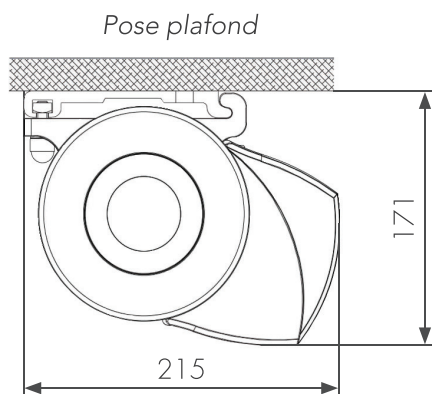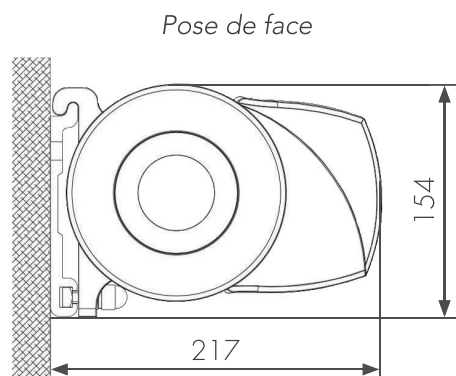

TOILES

Toile acrylique Dickson Collection ORCHESTRA

Principales caractéristiques des toiles :

- Fibre 100% acrylique teint masse, spécialement conçue pour une utilisation en plein air.
- Poids : 290 gr/m2 +/- 5%.
- Traitement CLEANGARD anti-tâche, imputrescible et résistant à l'eau (non étanche).
- Solidité coloris UV : 7 à 8/8 selon norme ISO 105-B02/94.
- Solidité coloris intempéries : 7 à 8/8 selon norme ISO 105-B02/94.
- Spray test (déperlance) : 5/5 selon norme ISO 4920/81.
- Absence d'odeur, de colorant cancérigène et de composant volatile.
- Large choix de coloris unis ou rayés (classique, moderne, fantaisie).




Chaque toile est caractérisée par ses qualités en matière de :

- Protection UV (90 à 100% des UV filtrés)
- Confort thermique (de 30% à moins de 10% de chaleur solaire transmise)
- Protection visuelle (de 20% à moins de 10% de lumière traversant la toile)
- Coloration de la lumière (ambiance fraîche, tempérée ou chaleureuse)

Un certain nombre d'irrégularités, qui ne sont pas des défauts peuvent apparaître de façon plus ou moins perceptible selon la (les) couleur(s) et le motif.


Il s'agit de :



Coiffage



Marques blanches



Sur-tension




Gaufrage

MOTORISATION

Manœuvre électrique radio io ou RTS par télécommande :

Sortie de l'alimentation électrique à droite ou à gauche du coffre.

Moteurs Somfy	SUNEA 50 io	OREA 50 RTS
Fréquence	868 MHz	433,42 MHz
Fonctions  	• Réglage des fins de course haut et bas directement depuis la télécommande • Retour d'information • Fonction «Back Release» (désactivable) qui permet le relâchement de la toile en fin de course haute • Enregistrement d'une position favorite programmable par l'utilisateur	• Réglage des fins de course haut et bas directement depuis la télécommande • Fonction «Back Release» (désactivable) qui permet le relâchement de la toile en fin de course haute • Enregistrement d'une position favorite programmable par l'utilisateur

En standard, livré avec la télécommande Smoove Origin io :

Télécommande murale radio io ou RTS, 1 canal, monodirectionnelle, permettant la commande individuelle ou générale.

Fonctions : montée, stop, descente et position favorite (touche My). Cette position est modifiable (à programmer sur site).



OPTIONS

- Motorisation radio RTS
- Lambrequin de 15 à 35 cm droit ou à vagues
- Toile technique (Soltis...) dimensions maximales 4000 x 2500 mm (nous consulter)
- Commande de secours io et RTS de 1500 mm à 3000 mm d'avancée